


Bastuverket: bastu-ritningar (förslag, inte byggritningar)

Fyra planlösningar och en höjdsektion. Mått är förslag. Kontrollera alltid aggregatets manual, Boverkets regler och försäkringsbolagets krav. bastuverket.se/bastuskolan/bastu-ritning/

A. Minibastu 1,2 × 1,2 m

Planlösning ovanifrån, invändiga mått. Takhöjd 2,1 m ger ca 3,0 m³.

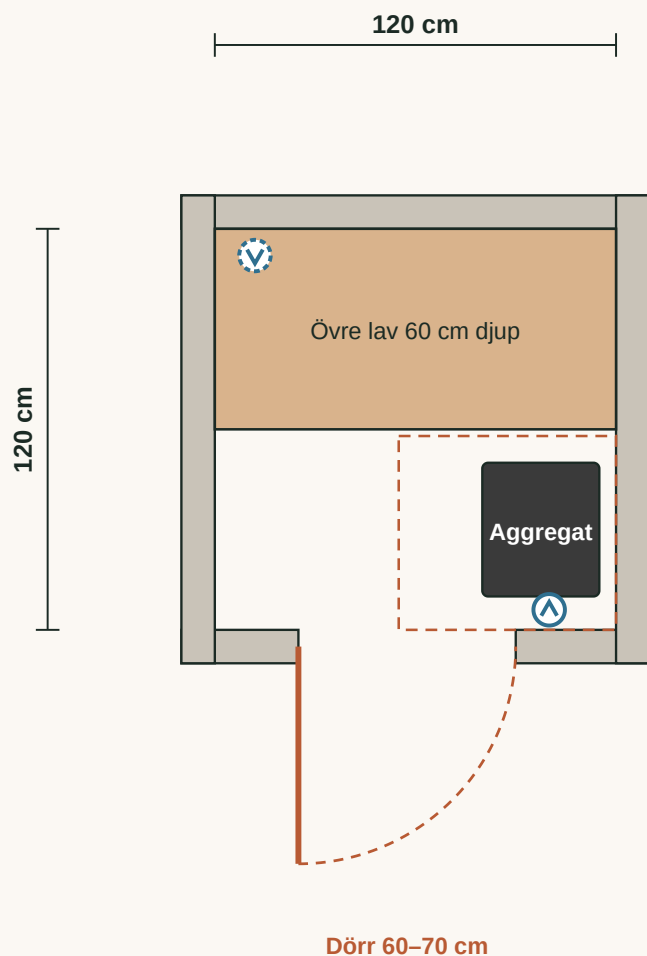


■ Övre lav ■ Nedre lav ○ Tilluft ● Frånluft (högt) - - - Fri zon enligt aggregatets manual

Aggregatet står på sidoväggen nära dörren (nödlösning enligt Svenskt Trä). Små aggregat börjar ofta runt 3,5 kW: kontrollera att 3 m³ ligger inom aggregatets volymintervall.

Plats för 2 sittande (60 cm per person). Mått är förslag, inte byggritning.

B. Liten bastu 2,0 × 1,6 m

Planlösning ovanifrån, invändiga mått. Takhöjd 2,1 m ger ca 6,7 m³.

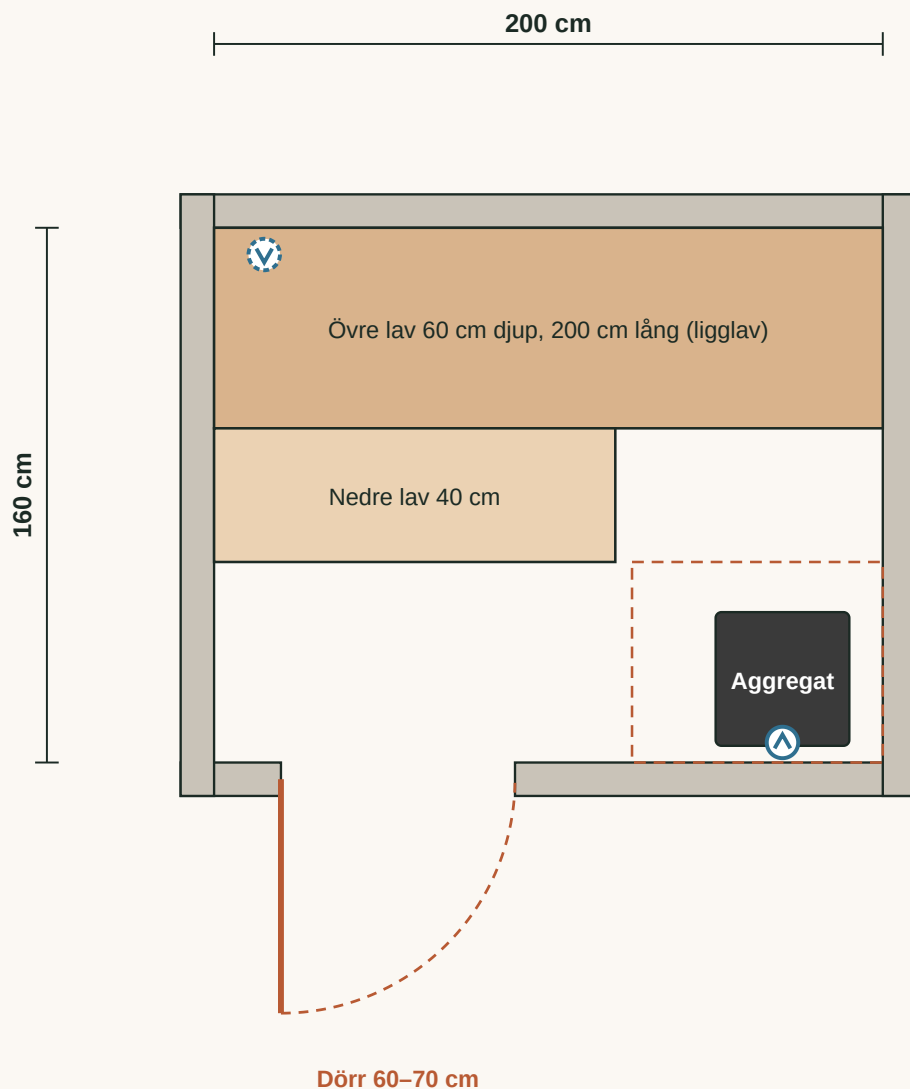


■ Övre lav ■ Nedre lav ○ Tilluft ● Frånluft (högt) ▭ Fri zon enligt aggregatets manual

Dörr och aggregat på samma vägg. Ca 4,5–6 kW enligt tumregeltabellen. Övre lav 200 cm räcker för att ligga ner. Plats för 3 sittande på övre lav.

Kontrollera avståndet mellan aggregat och lav i manualen. Mått är förslag, inte byggritning.

C. Familjebastu 2,1 × 2,1 m

Planlösning ovanifrån, invändiga mått. Takhöjd 2,1 m ger ca 9,3 m³.

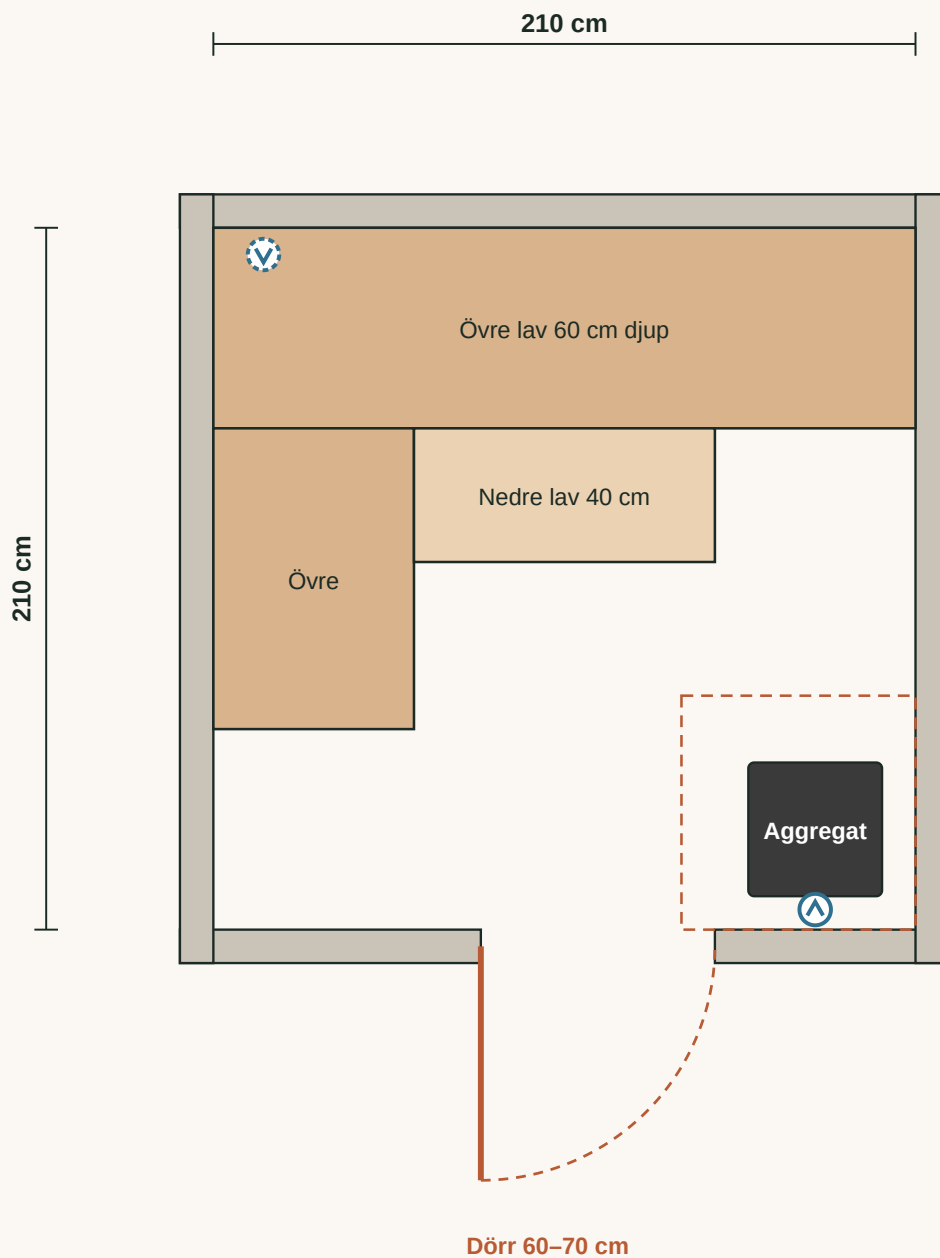


■ Övre lav ■ Nedre lav ○ Tilluft ● Frånluft (högt) - - - Fri zon enligt aggregatets manual

L-formad övre lav: plats för 4–5 sittande (60 cm per person). Ca 6–9 kW enligt tumregeltabellen, mer med glasdörr eller glasvägg.

Svenskt Trä använder 2,1 × 2,1 m som sitt exempel. Mått är förslag, inte byggritning.

D. Bastu med förrum: bastu 2,2 × 2,0 m + förrum 2,2 × 1,6 m

Planlösning ovanifrån, invändiga mått. Bastu ca 9,2 m³ vid takhöjd 2,1 m.

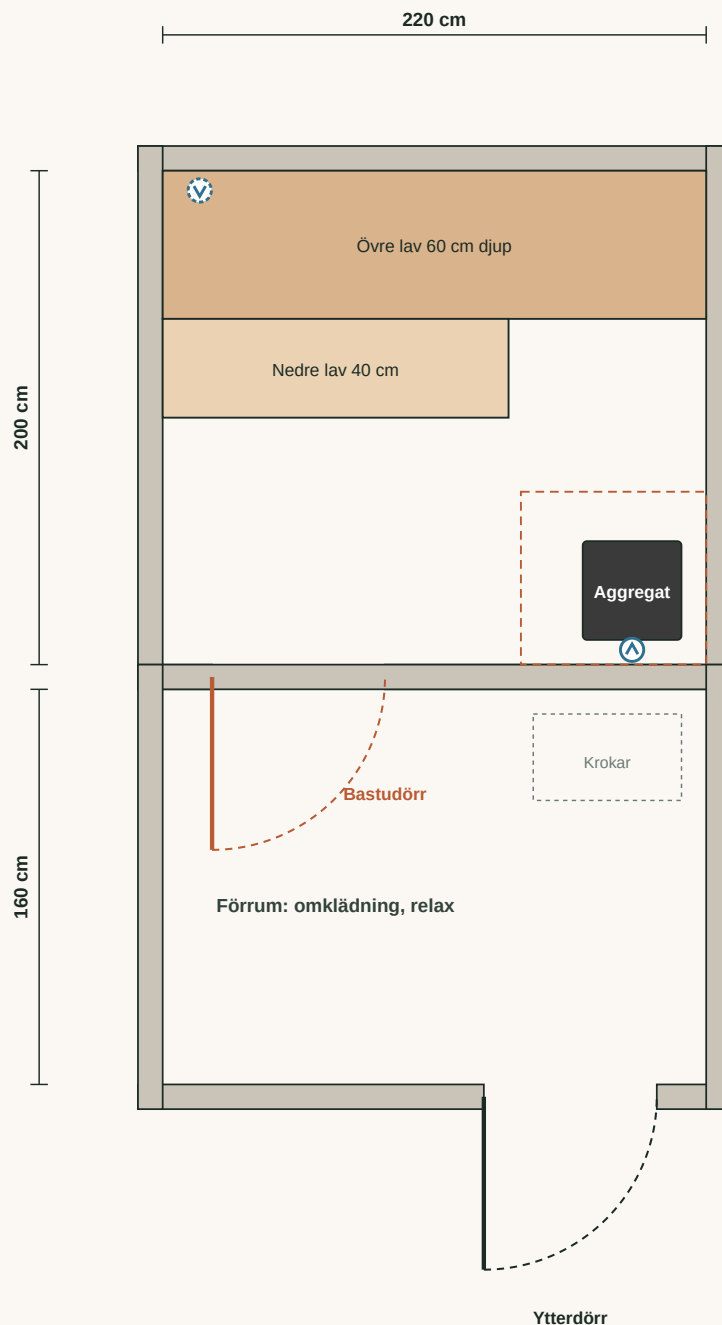


■ Övre lav ■ Nedre lav ○ Tilluft ⚙ Frånluft (högt) ⬡ Fri zon enligt aggregatets manual

Tilluften tas från förrummet, där bastudörren sitter (Svenskt Trä). Förrummet behöver då egen friskluft. Ca 6–9 kW enligt tumregeltabellen.

Byggnadsarea ca 10–11 m² med riktiga väggfjocklekar. Fristående bastu: följ aggregat- och byggsatstillverkarens ventilationsanvisning.

Sektion: höjder i en bastu med takhöjd 2,1 m

Sidovy genom bastun med två lavar. Mått i cm.

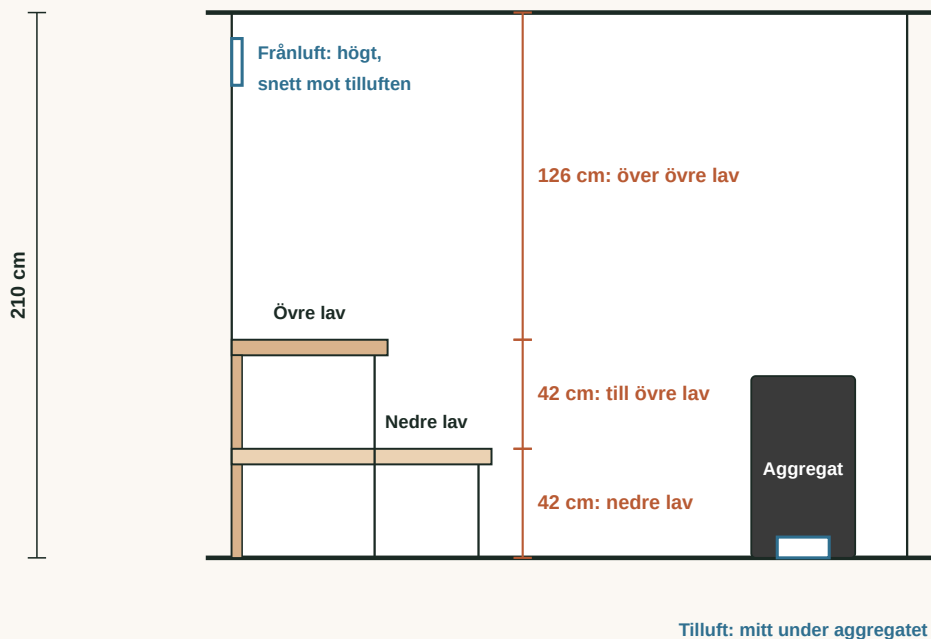

Lavavstånd 420 mm (Svenskt Trä). Hållbart mått mellan övre lav och tak: 110–130 cm (HUUM). Här 126 cm. Panelen sätts minst 70 mm över golvet. Belysning aldrig ovanför aggregatet. Mått är förslag.